

**产品特点**


引用标准 : IEC 61071  
 介质 : 金属化聚丙烯薄膜  
 结构 : 干式无感结构, 聚酯胶带封装, 树脂填充 (UL94 V-0)

**电气特性**

工作温度 : -40 至 +85 °C  
 容量范围 : 0.5 至 12  $\mu$ F  
 额定电压 : 400 至 700 VAC  
 容量偏差 :  $\pm 5\%$ ,  $\pm 10\%$   
 损耗因素 :  $\leq 5 \times 10^{-4}$  @ 1KHz, 20 $\pm 5$ °C  
 预期寿命 : 100,000 小时 @ Un, 70 °C (热点温度)  
 极间耐压 : 1.5Urms (AC) @ 10s, 20 $\pm 5$ °C  
 极壳耐压 : (1.5Upeak+1000)VAC, 最小 3000VAC (10s, 50Hz)  
 绝缘电阻 : (IR $\times$ Cn) 30000s (不超过 30G $\Omega$ ), 100VDC (20 $\pm 5$ °C), 1 分钟

**应用**

谐振 隔直 大电流应用

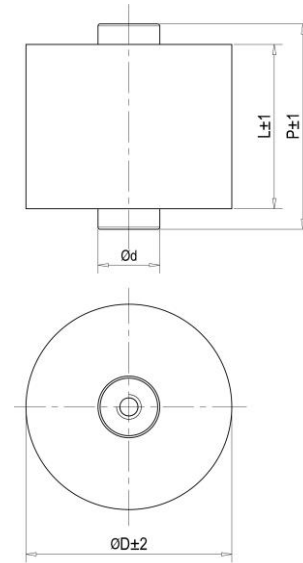

M6*8	M8*8
d= 15mm	d= 18mm
4.5 N.m Max	8.5 N.m Max

**特性参数**

订货代码	容量 ( $\mu$ F)	Urms (V.AC)	D (mm)	L (mm)	P (mm)	螺口	Du/dt (v/ $\mu$ s)	Irms@60°C 10KHZ(A)	ESR@10KHz (m $\Omega$ )	Rth (k/w)
<b>Urms 700VAC , Un 2000VDC , Upeak 990V</b>										
SCD-700-0.50-37F6	0.50	700	42	37	48	M6*8	1190	36	2.7	11.7
SCD-700-1.0-40F6	1.0	700	54	40	52	M6*8	1190	50	2.5	7.5
SCD-700-1.5-40F8	1.5	700	66	40	52	M8*8	1190	64	2.3	5.5
SCD-700-2.0-40F8	2.0	700	76	40	52	M8*8	1190	77	2.0	4.4
SCD-700-2.5-40F8	2.5	700	85	40	52	M8*8	1190	87	1.9	3.6
SCD-700-4.0-50F8	4.0	700	84	50	63	M8*8	840	87	2.3	3.2
<b>Urms 500VAC , Un 1200VDC , Upeak 710V</b>										
SCD-500-1.0-37F6	1.0	500	43	37	48	M6*8	660	40	2.7	11.4
SCD-500-2.0-40F6	2.0	500	49	40	52	M6*8	570	49	2.3	8.6
SCD-500-3.0-40F6	3.0	500	60	40	52	M6*8	570	62	1.9	6.4
SCD-500-4.0-40F8	4.0	500	69	40	52	M8*8	570	73	1.9	5.1
SCD-500-5.0-40F8	5.0	500	76	40	52	M8*8	570	82	1.8	4.3
SCD-500-6.0-40F8	6.0	500	83	40	52	M8*8	570	91	1.8	3.7
SCD-500-10-50F8	10	500	84	50	63	M8*8	470	95	2.5	3.2
<b>Urms 400VAC , Un 1000VDC , Upeak 565V</b>										
SCD-400-1.5-37F6	1.5	400	44	37	48	M6*8	540	43	2.0	11.0
SCD-400-3.0-40F6	3.0	400	54	40	52	M6*8	490	57	1.8	7.4
SCD-400-4.0-40F6	4.0	400	62	40	52	M6*8	490	66	1.8	6.0
SCD-400-6.0-40F8	6.0	400	76	40	52	M8*8	490	83	1.7	4.3
SCD-400-7.0-40F8	7.0	400	82	40	52	M8*8	490	90	1.7	3.8
SCD-400-12-50F8	12	400	82	50	63	M8*8	410	96	1.8	3.2